


# Дисковые брусующие станки проходного типа «Авангард-СДБ»

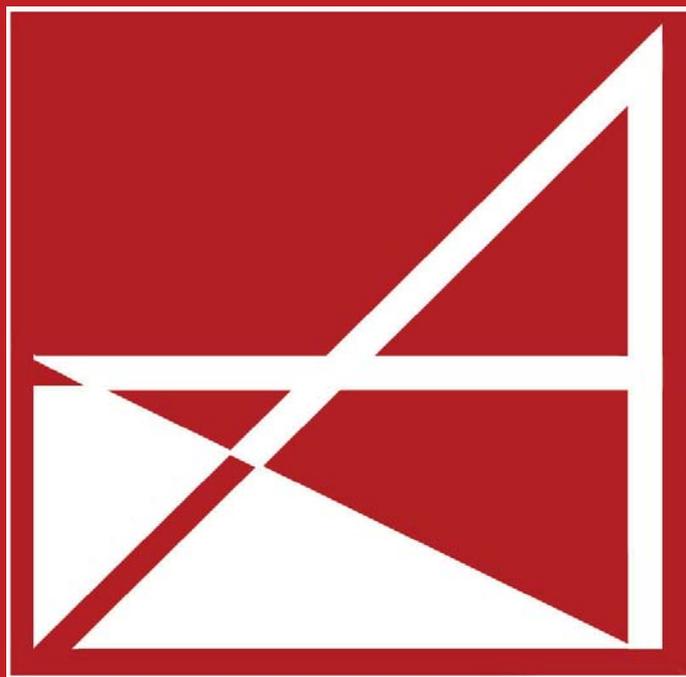

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.avangard.nt-rt.ru](http://www.avangard.nt-rt.ru) || эл. почта: [adg@nt-rt.ru](mailto:adg@nt-rt.ru)

# Дисковые брусующие станки проходного типа «Авангард-СДБ»

Станки предназначены для продольной распиловки круглого леса с целью получения на выходе двухкантного бруса.



Входная часть подающего конвейера станка «Авангард-СДБ-180» имеет откидные направляющие, что позволяет дополнительно пропускать ранее опиленый двухкантный брус с целью получения четырехкантного бруса.

Станок «Авангард-СДБ-260» имеет четыре шпинделя с прямым приводом. На каждом шпинделе установлено по одной дисковой пиле. Расстояние между пилами устанавливается вручную посредством винтовой передачи, что позволяет оперативно выставлять размер получаемого бруса. Контроль расстояния между пилами производится по цифровому индикатору.



Технические характеристики		
Параметр	Значение	
	СДБ-180	СДБ-260
Максимальная высота пропила, мм	180	250
Длина обрабатываемого материала, м	1,0...6	1,5...6
Диаметр пил, мм	500	400
Установка расстояния между пилами	винтом по цифровому индикатору (80...180)	
Скорость подачи материала, м/мин	0...20	
Мощность, кВт	23,5	47,5
Масса, не более, кг	980	2000
Масса, кг*	360	480



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**сайт: [www.avangard.nt-rt.ru](http://www.avangard.nt-rt.ru) || эл. почта: [adg@nt-rt.ru](mailto:adg@nt-rt.ru)**